
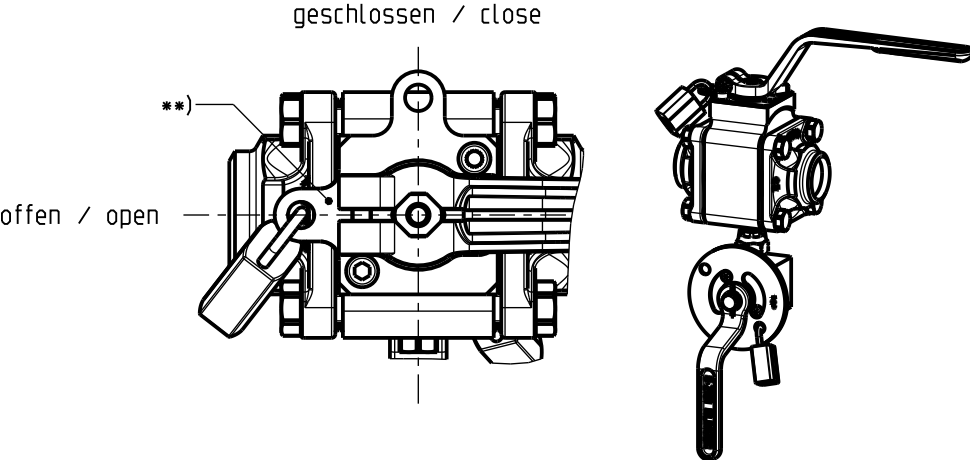
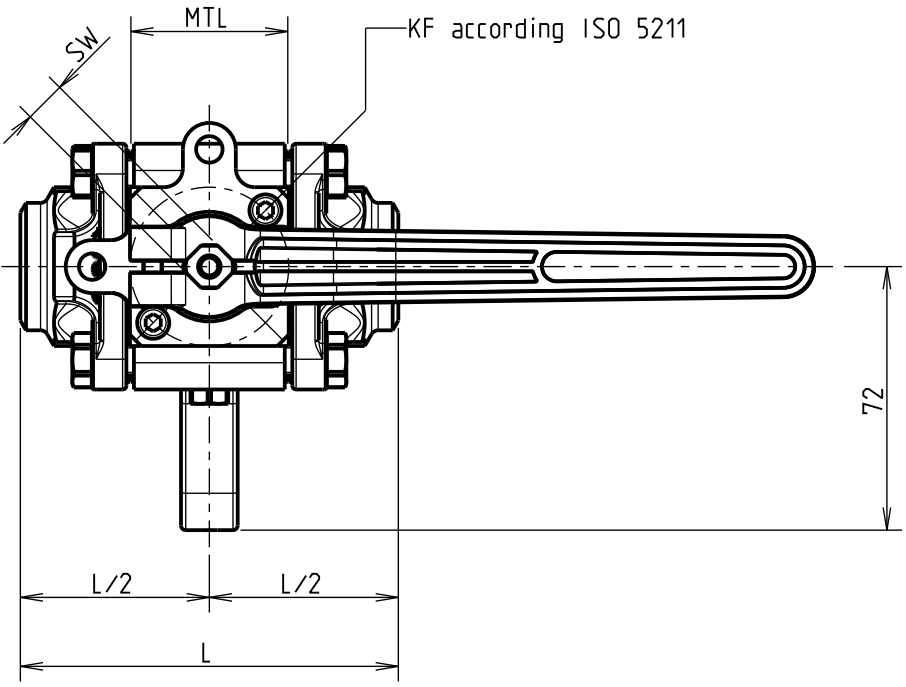
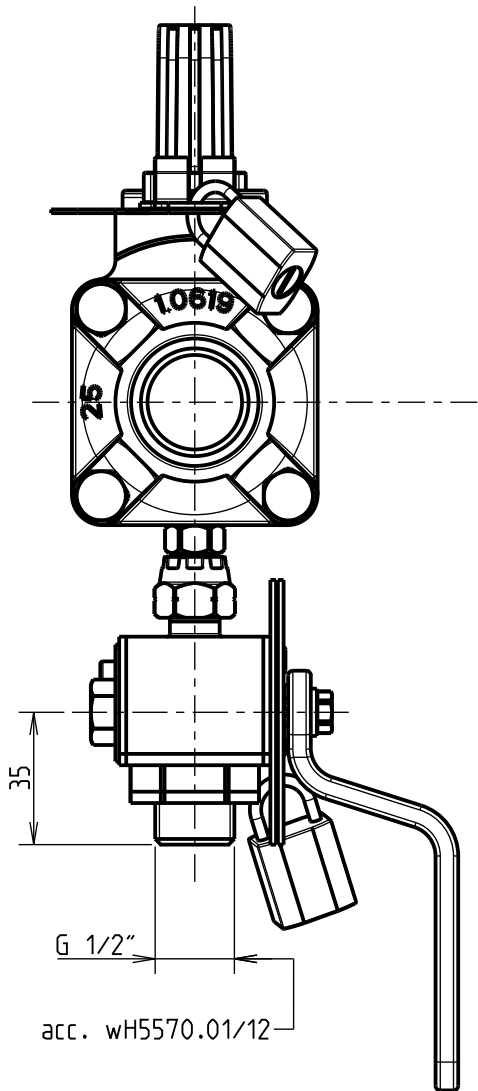



Model: WOH34259_S1X
File Drawing: WOH34259_S1X

Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d'auteur selon
ISO 16016






KHA-2 DBB mit Schweißstutzen, Hahngriff inkl. Absperrvorrichtung mit Schloss und freier Welle, kurze Entleerung ABZ-12
KHA-2 DBB with welding end pieces, hand lever incl. locking device and pad lock and free stem, short drain valve ABZ-12

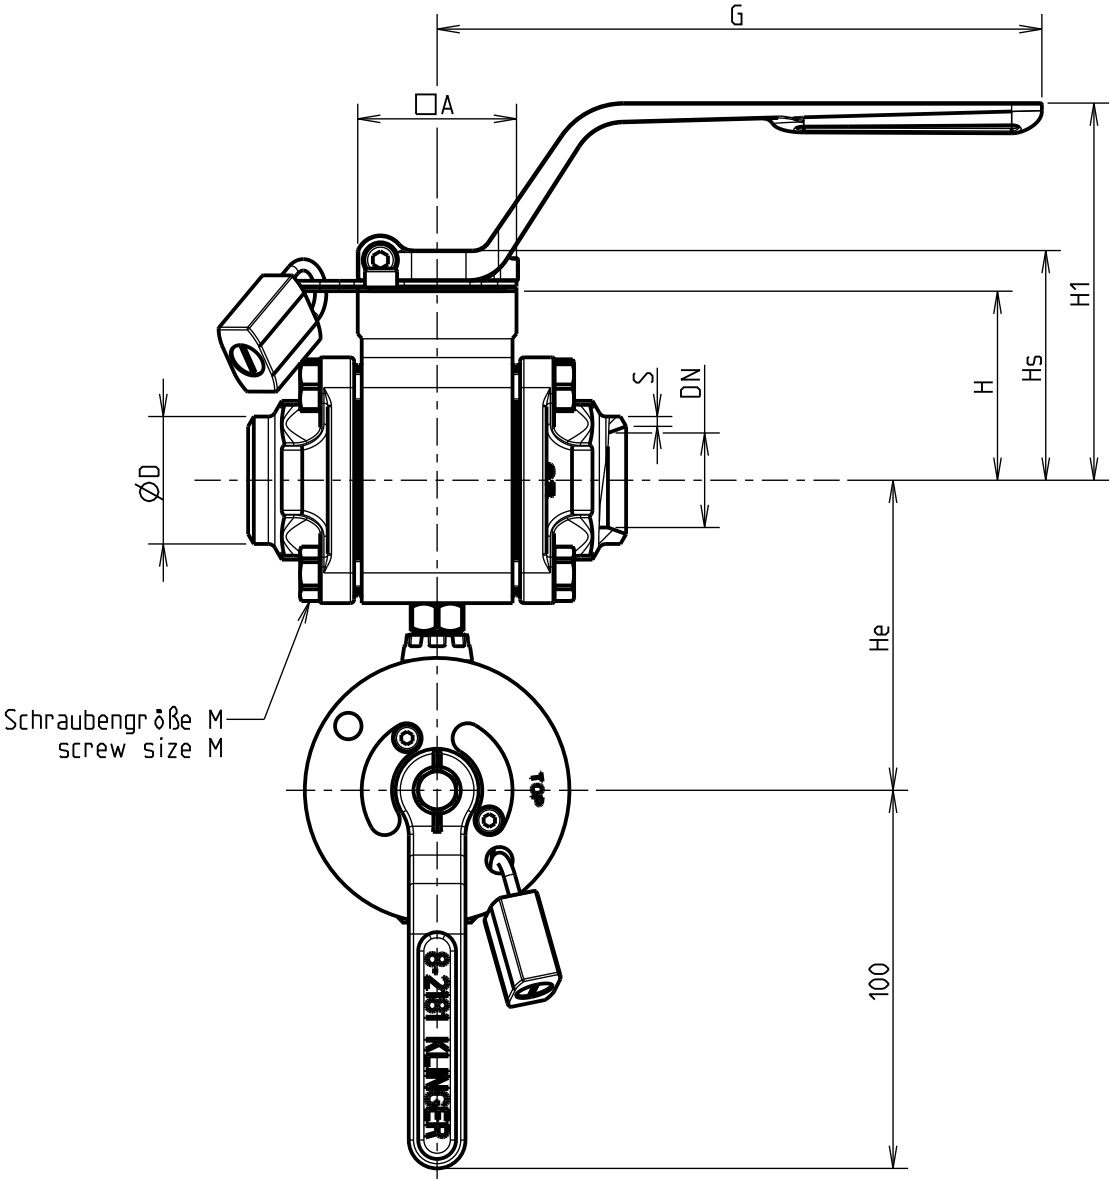

DN	ØD	S	MTL	KF	□A	SW	M	H	Hs	He	H1	L	G	mass [kg] *)
15	21.3	2.0	26.4	F04	42	8	M6	35	43.5	72	83	75	130	1.55
20	28	3.0	35.2			11	M8	46.5	57	77	96	90	160	2.35
25	33.7	2.6	41.5					50	60.5	82	100	105		2.8
32	42.4	2.6	49.5	F05	50	14	M10	65	77.7	87	107.5	110	252	4.5
40	48.3	3.2	63				M12	72.5	85.2	97	114.7	125		7

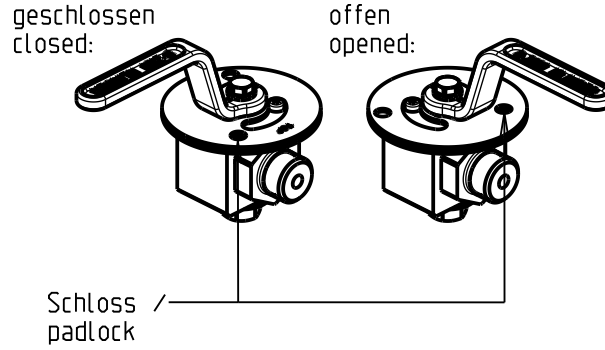

KHA-2 DBB mit Schweißstutzen, Hahngriff inkl. Absperrvorrichtung mit Schloss und freier Welle, kurze Entleerung ABZ-12
KHA-2 DBB with welding end pieces, hand lever incl. locking device and pad lock and free stem, short drain valve ABZ-12

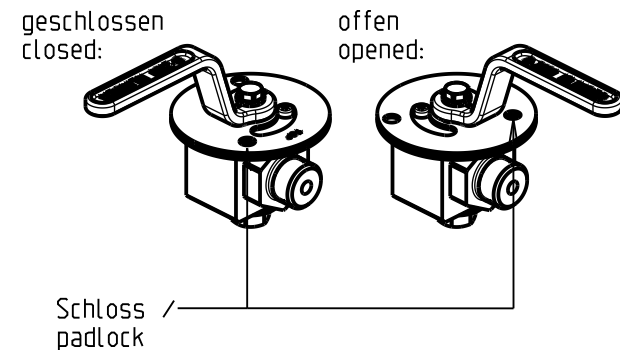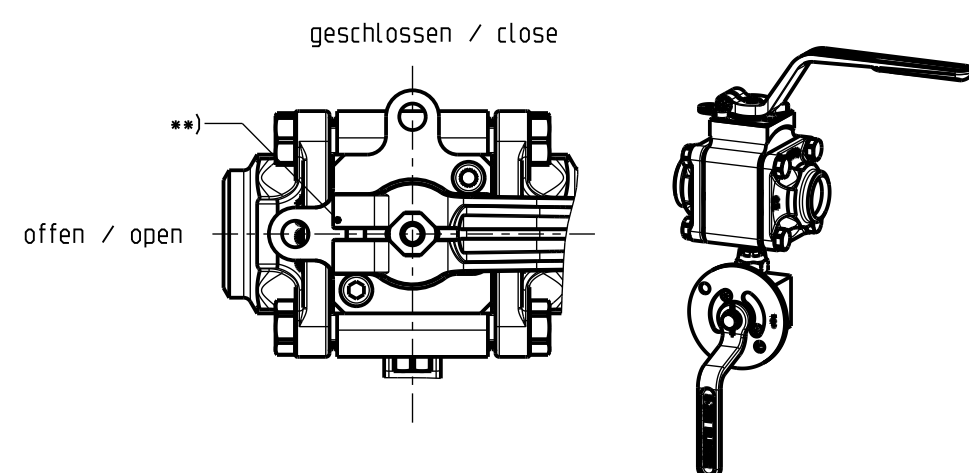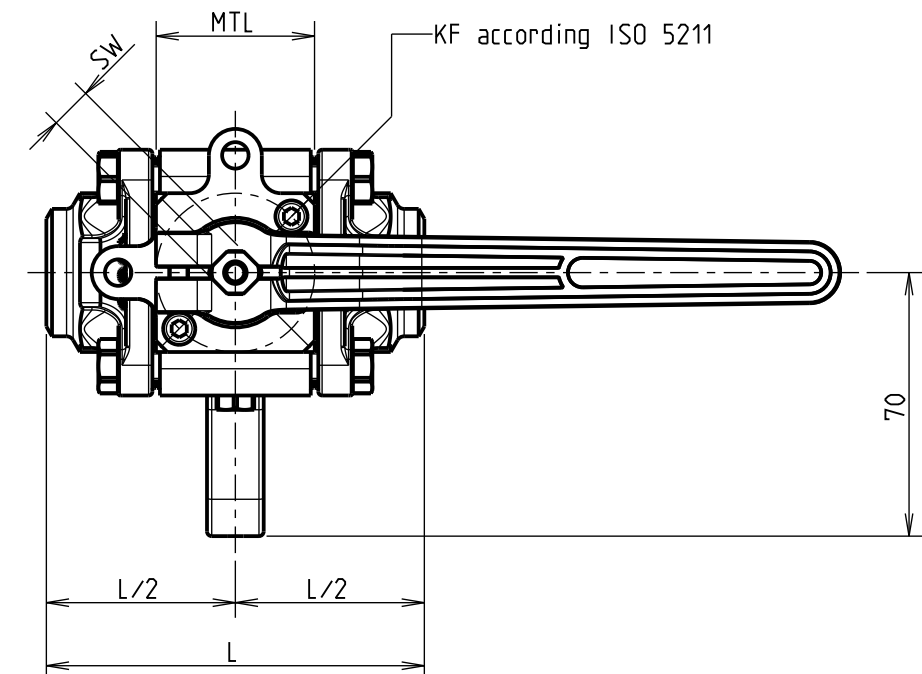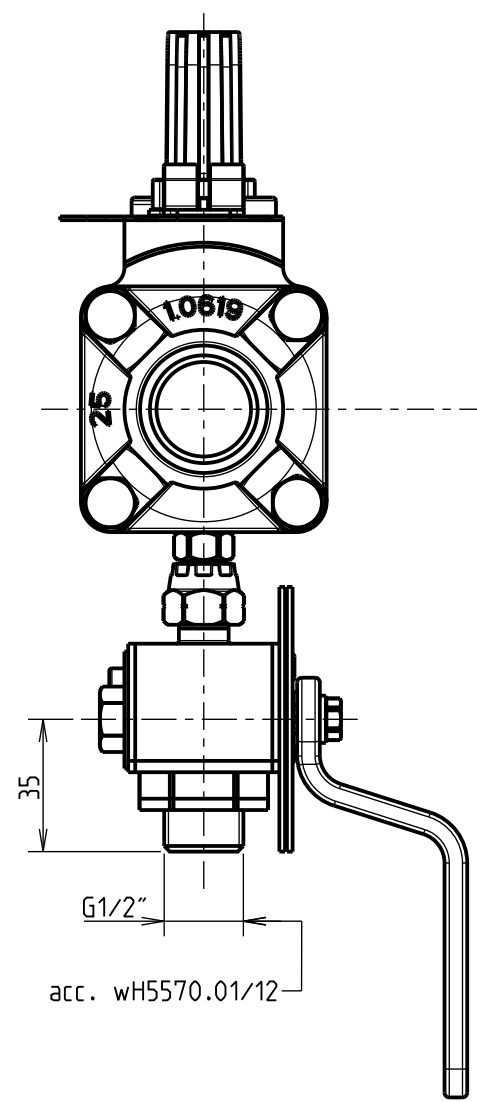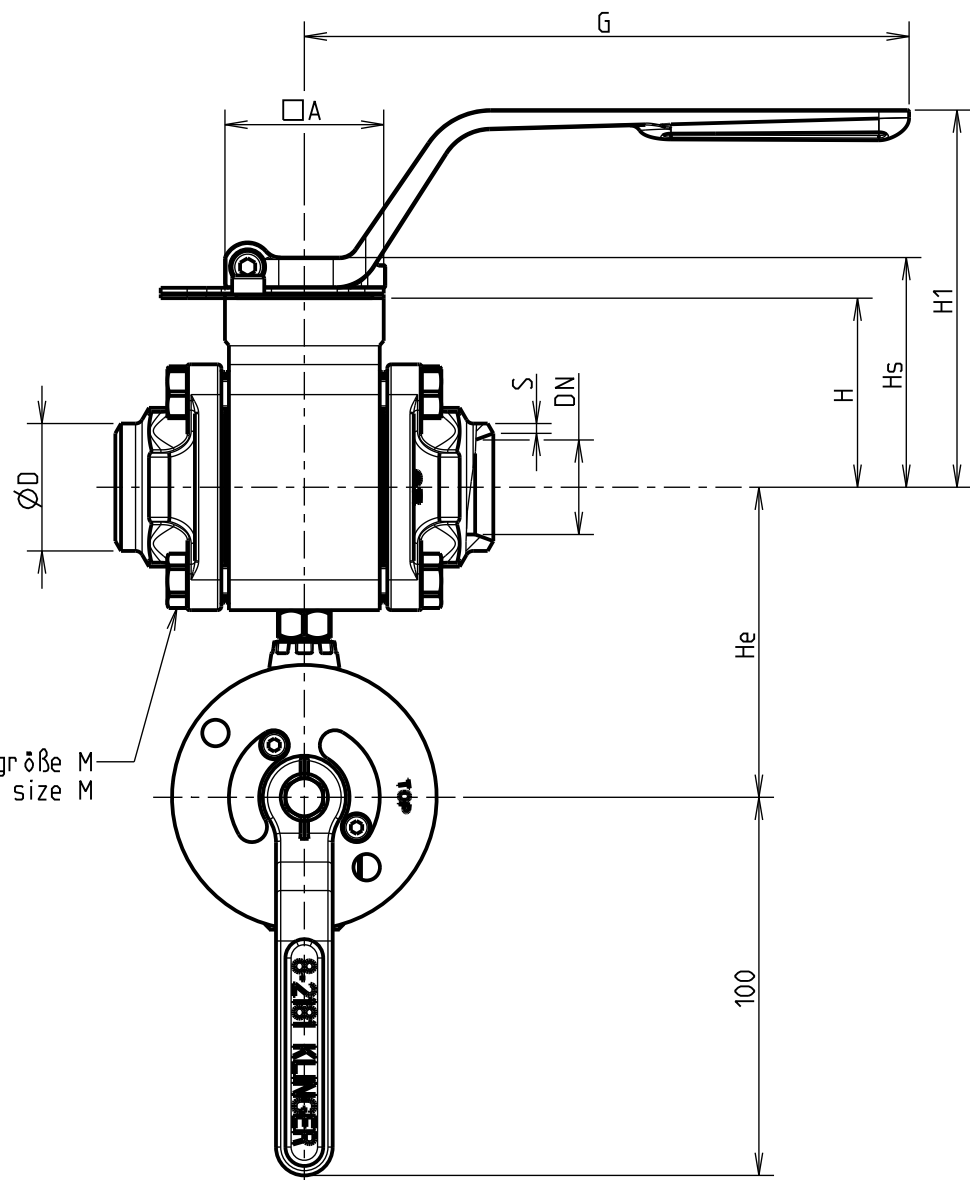

DN	ØD	S	MTL	KF	□A	SW	M	H	Hs	He	H1	L	G	mass [kg] *)
15	21.3	2.0	26.4	F04	42	8	M6	35	43.5	72	83	75	130	1.55
20	28	3.0	35.2			11	M8	46.5	57	77	96	90	160	2.35
25	33.7	2.6	41.5					50	60.5	82	100	105		2.8
32	42.4	2.6	49.5	F05	50	14	M10	65	77.7	87	107.5	110	252	4.5
40	48.3	3.2	63				M12	72.5	85.2	97	114.7	125		7

**) Absperrvorrichtung nach wSK5320*
locking device according wSK5320*
*) Masse entspricht einem in CAD errechneten Wert
Mass corresponds to a value calculated in CAD