


Model: WOH34259_SL1X
File Drawing: WOH34259_SL1X

Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d'auteur selon
ISO 16016

KHA-2 DBB mit Schweißstutzen lang, Hahngriff inkl. Absperrvorrichtung mit Schloss und freier Welle, kurze Entleerung ABZ-12
KHA-2 DBB with long welding end pieces, hand lever incl. locking device and pad lock and free stem, short drain valve ABZ-12

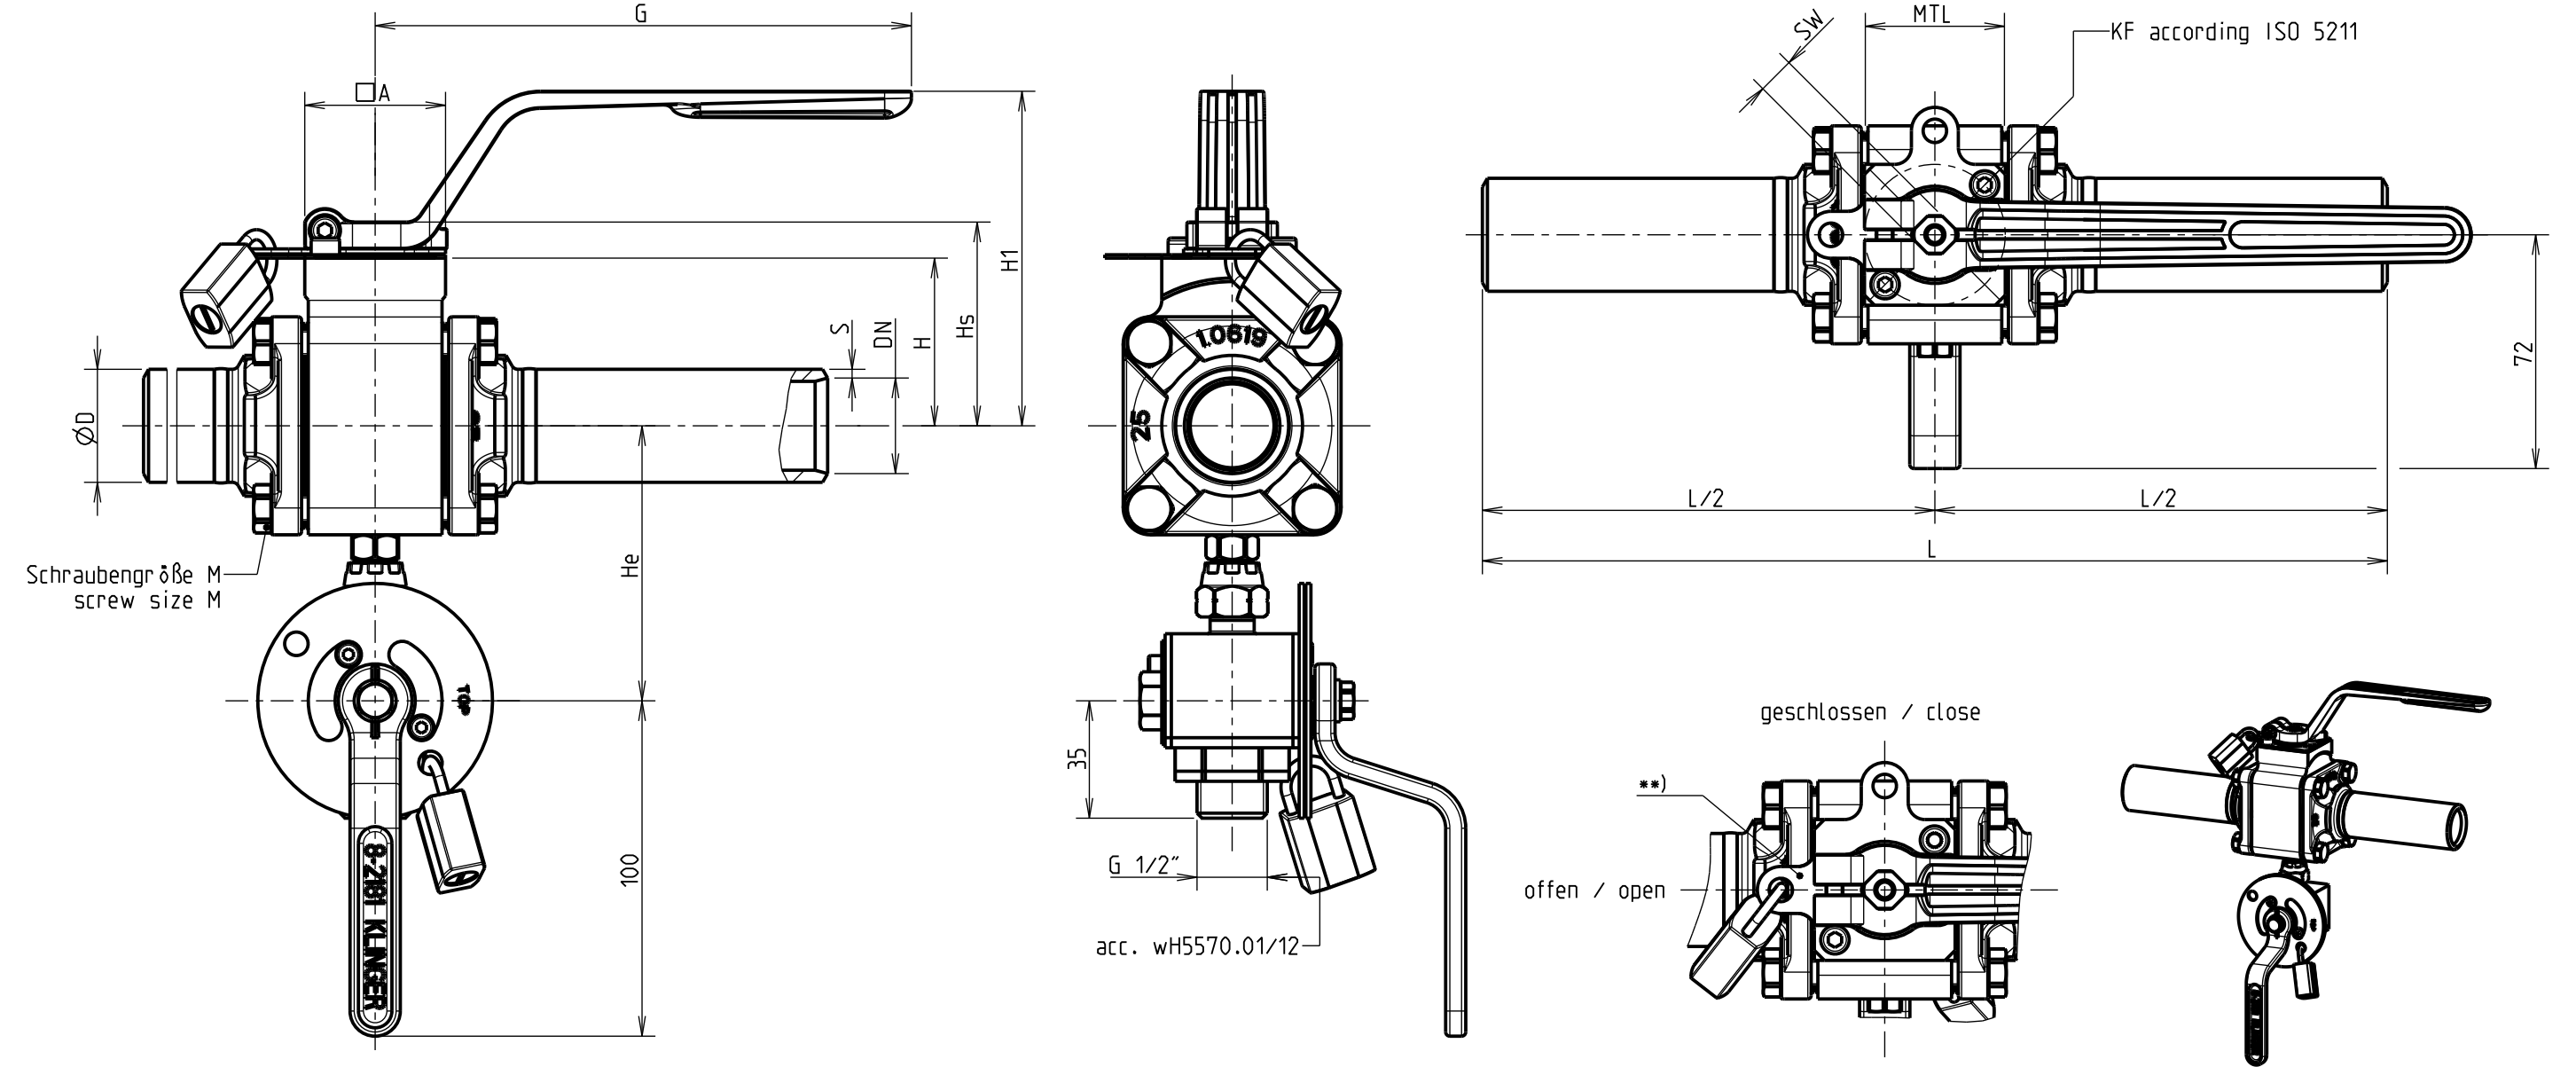

DN	ØD	S	MTL	KF	□A	SW	M	H	Hs	He	H1	L (EN)	G	mass [kg] *)
15	21.3	2.3	26.4	F04	42	8	M6	35	43.5	72	83	270	130	1.55
20	28	2.9	35.2			11	M8	46.5	57	77	96		160	2.35
25	33.7	3.2	41.5					50	60.5	82	100		252	2.8
32	42.4		49.5	F05	50	14	M10	65	77.7	87	107.5			4.5
40	48.3		63				M12	72.5	85.2	97	114.7			7

**) Absperrvorrichtung nach wSK5320*
locking device according wSK5320*

*) Masse entspricht einem in CAD errechneten Wert
Mass corresponds to a value calculated in CAD






1/2 mit Schloss / with padlock

Gez.: 17.09.24 Hoeflinger
Gepr.: 17.09.24 Silberbauer

Model: WOH34259_SL1X
File Drawing: WOH34259_SL1X

Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d'auteur selon
ISO 16016

KHA-2 DBB mit Schweißstutzen lang, Hahngriff inkl. Absperrvorrichtung mit Schloss und freier Welle, kurze Entleerung ABZ-12
KHA-2 DBB with long welding end pieces, hand lever incl. locking device and pad lock and free stem, short drain valve ABZ-12

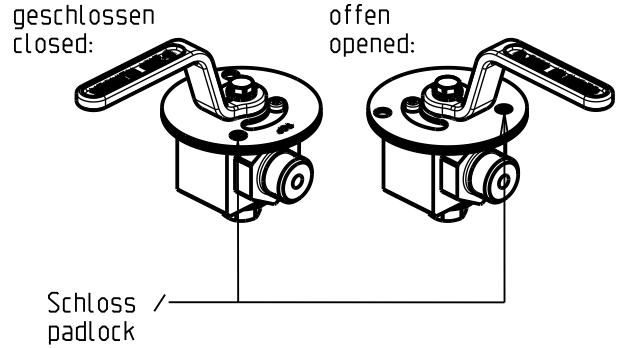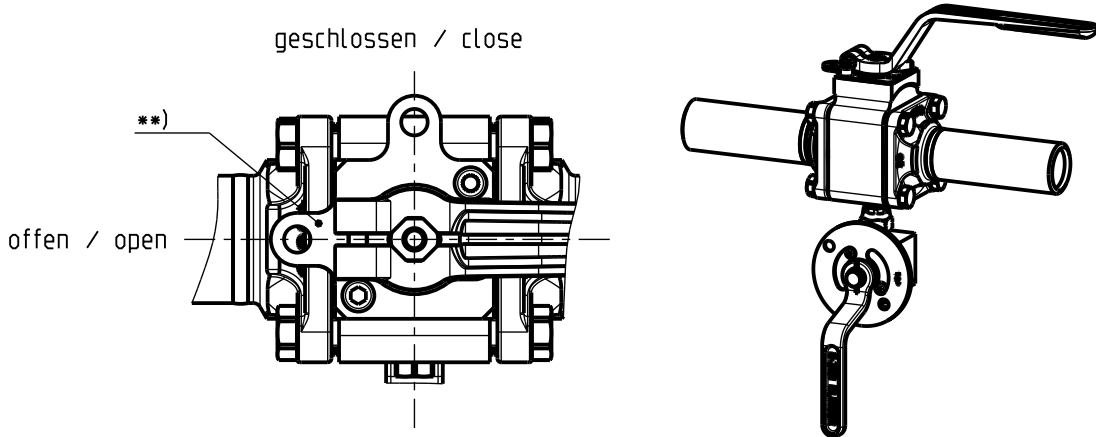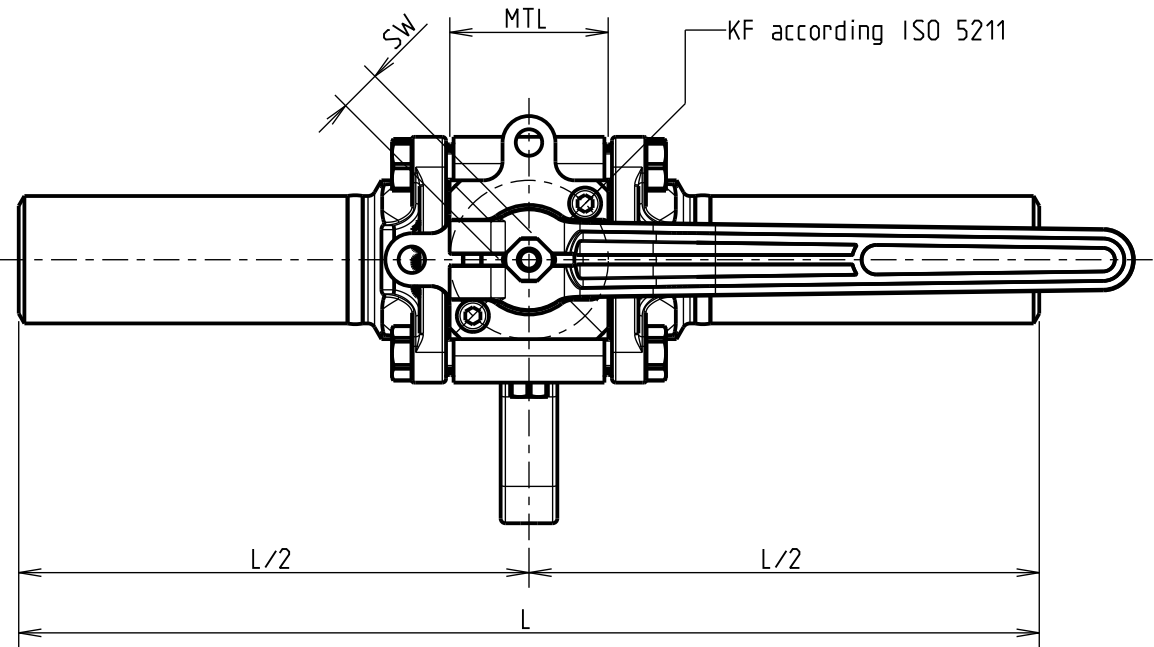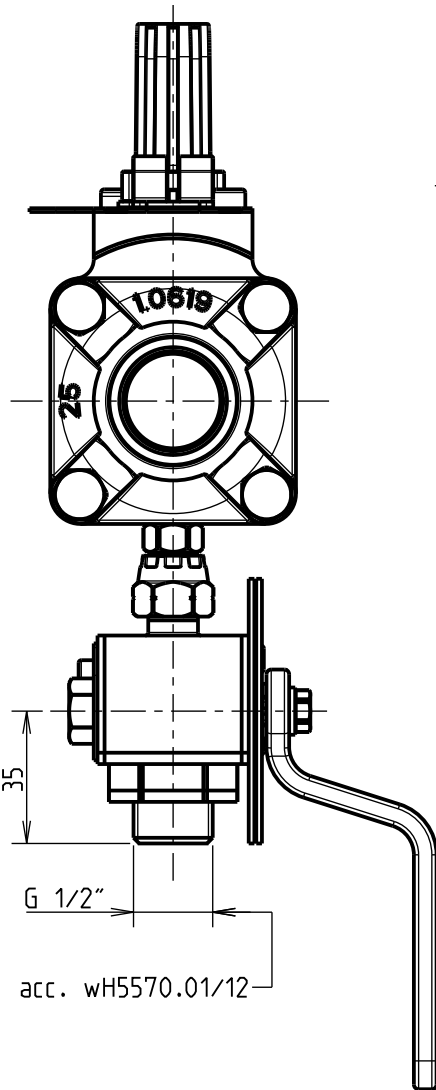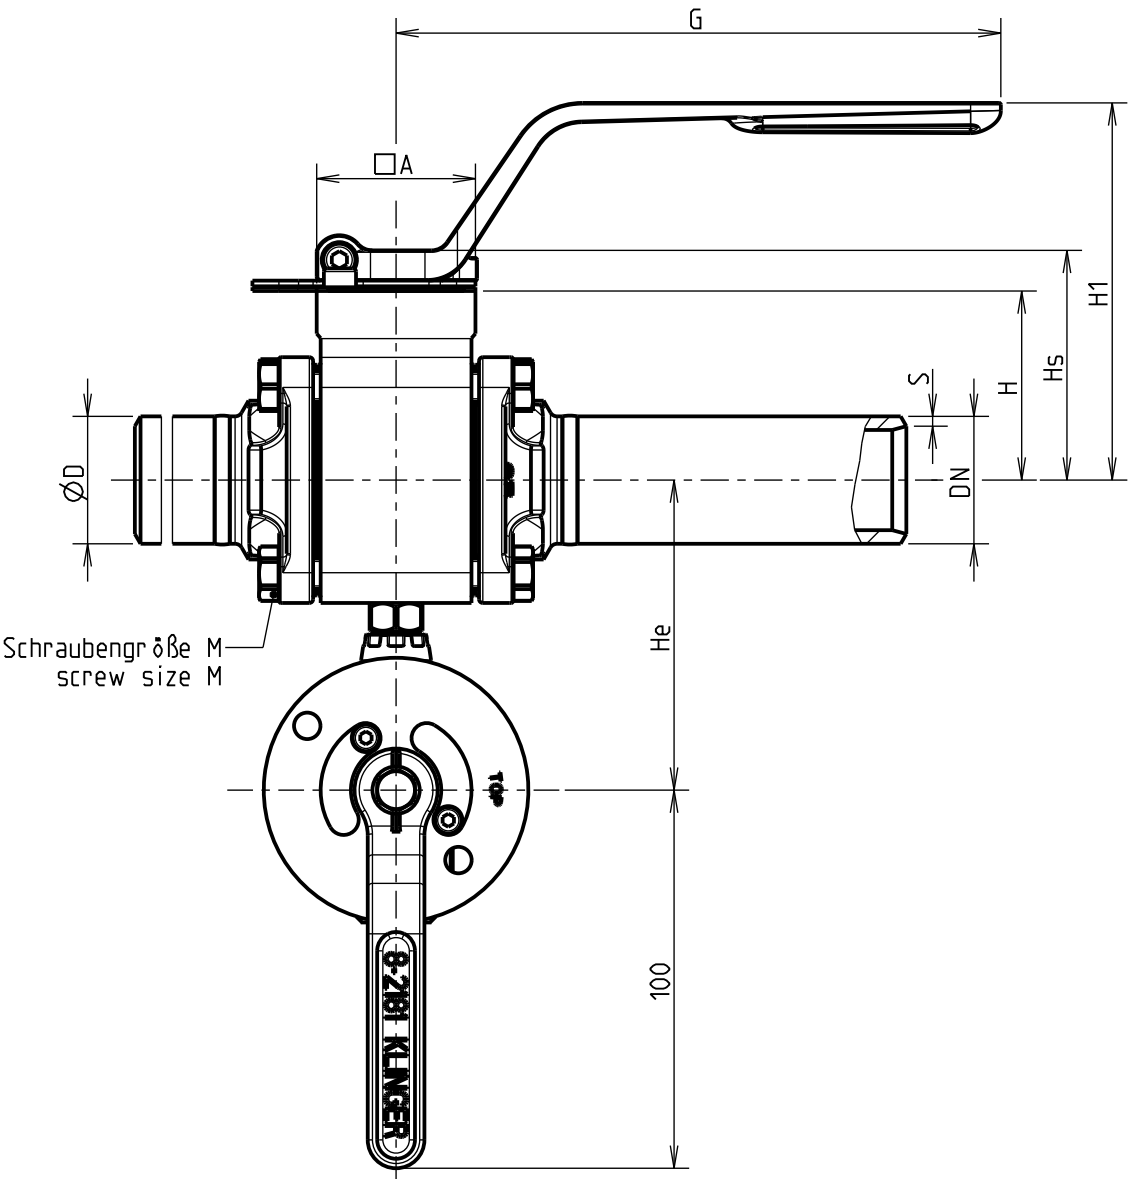

DN	ØD	S	MTL	KF	□A	SW	M	H	Hs	He	H1	L (EN)	G	mass [kg] *)
15	21.3	2.3	26.4	F04	42	8	M6	35	43.5	72	83	270	130	1.55
20	28	2.9	35.2			11	M8	46.5	57	77	96		160	2.35
25	33.7	3.2	41.5					50	60.5	82	100		252	2.8
32	42.4		49.5	F05	50	14	M10	65	77.7	87	107.5			4.5
40	48.3		63				M12	72.5	85.2	97	114.7			7