


Model: WOH34259_F1X
File Drawing: WOH34259_F1X

Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d'auteur selon
ISO 16016

KHA-2 DBB mit Flanschstutzen, Hahngriff inkl. Absperrvorrichtungen mit Schloss und freier Welle, kurze Entleerung ABZ-12
KHA-2 DBB with flanged end pieces, hand lever incl. locking devices and pad lock and free stem, short drain valve ABZ-12

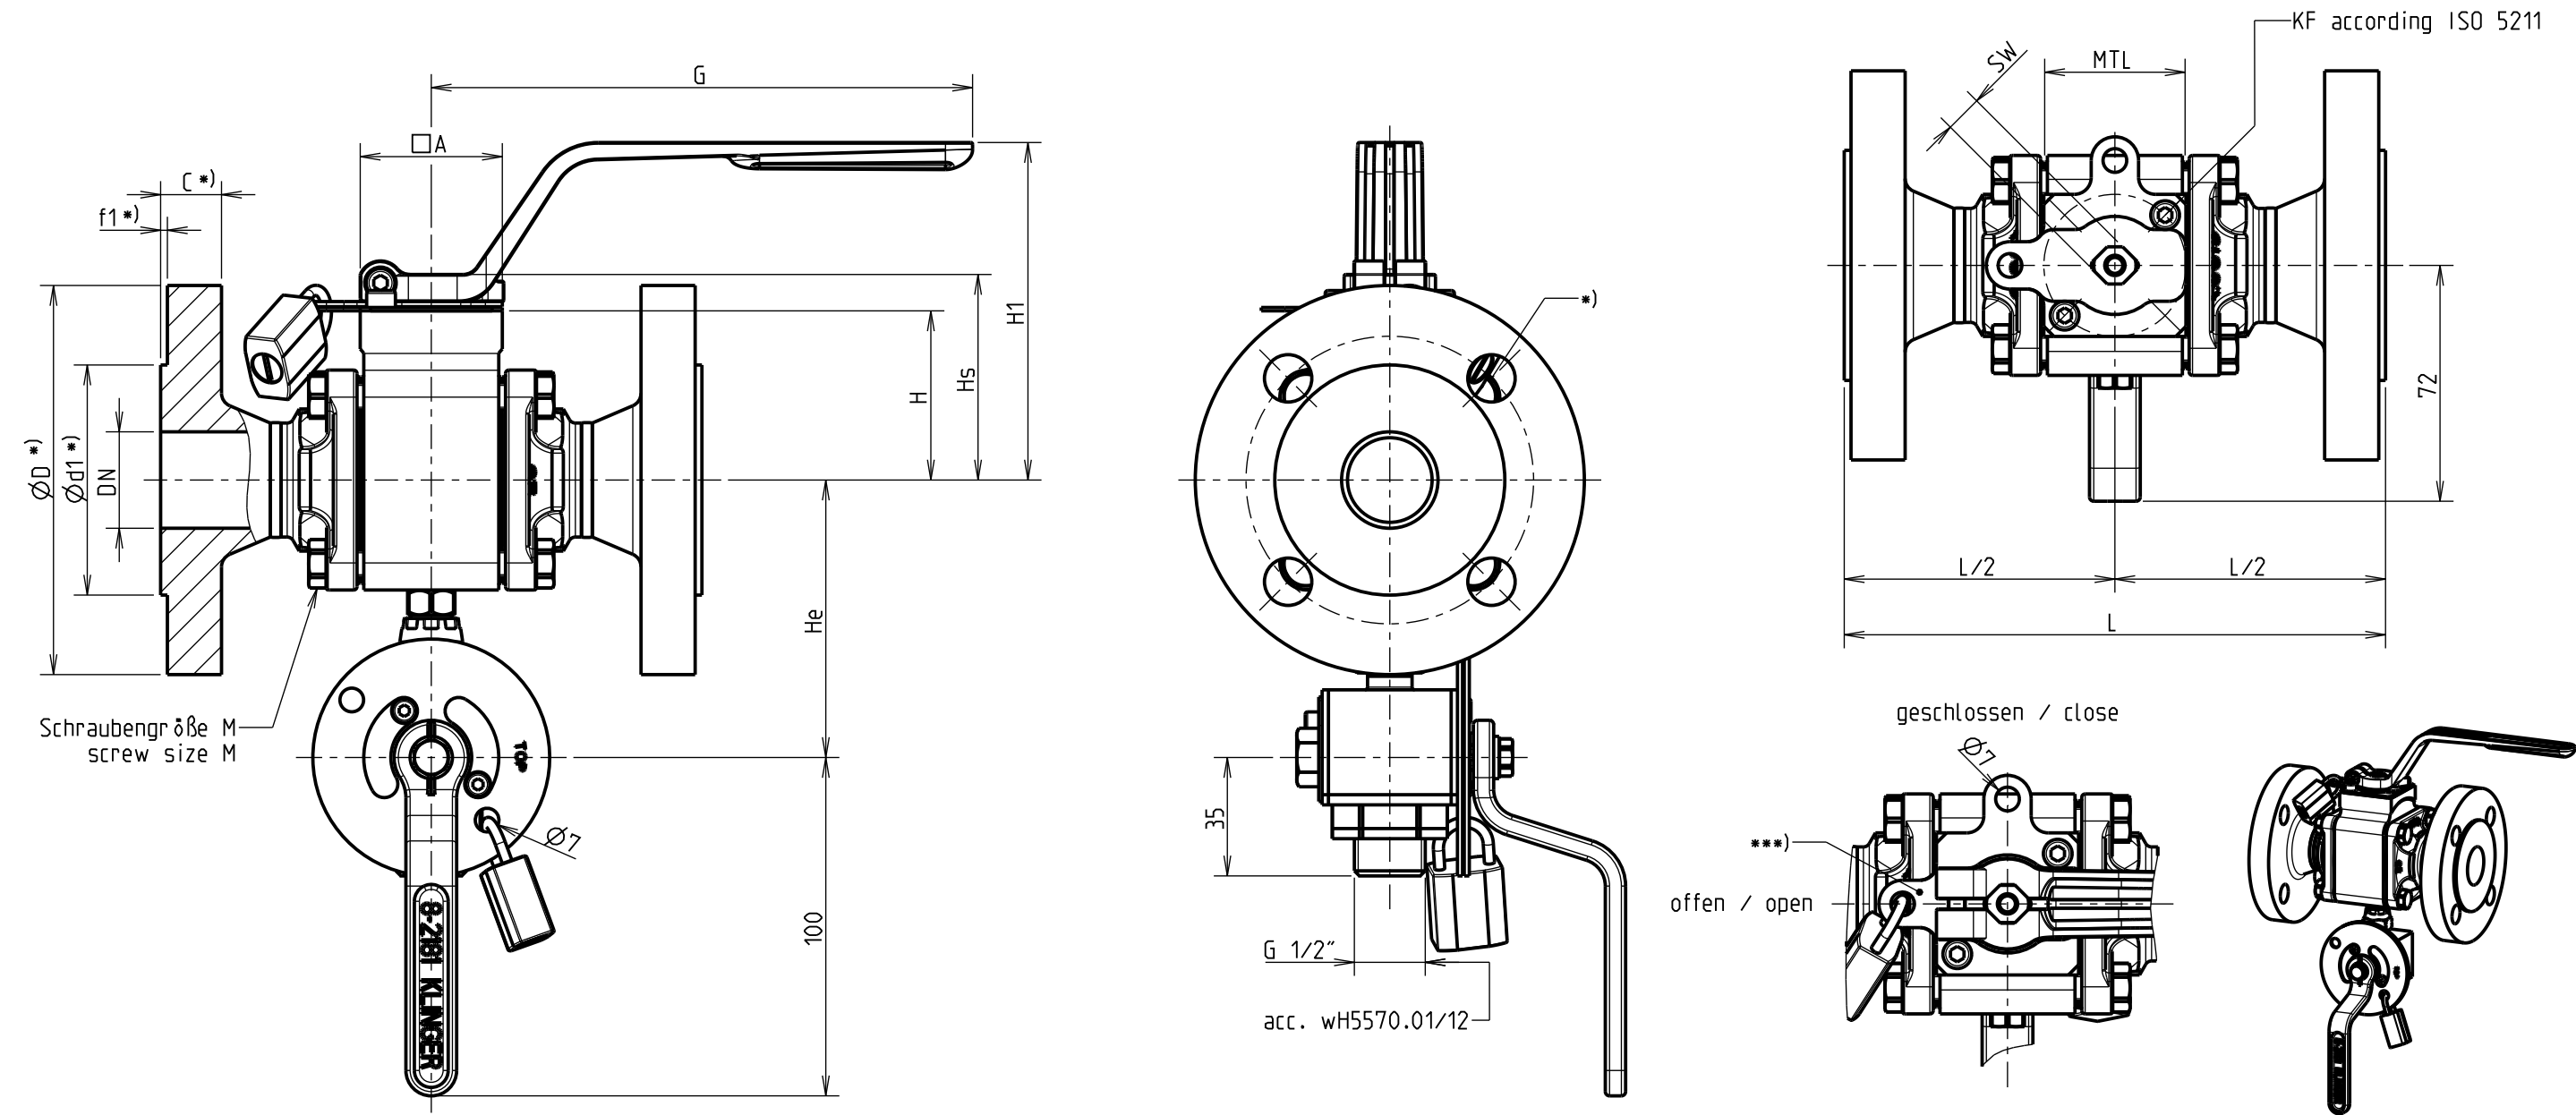


DN	MTL	KF	□A	SW	M	H	Hs	He	H1	L (EN)	L (ASME)	G	mass [kg]
15	26.4	F04	42	8	M6	33	43.5	72	83	130	140	130	3.1
20	35.2			11	M8	43.5	57	77	96	150	152	160	4.5
25	41.5					47	60.5	82	100	160	165	160	5.3
32	49.5	F05	50	14	M10	62	77.7	87	107.5	180	178	252	8.2
40	63				M12	69.5	85.2	97	114.7	200	190	252	11.2

*** Absperrvorrichtung nach wSK5320*
locking device according wSK5320*

** Masse entspricht einem in CAD errechneten Wert
Mass corresponds to a value calculated in CAD

*) Flansch Abmessungen nach DIN EN 1092-1 bzw. nach ASME B 16.5
Flange dimensions according DIN EN 1092-1 or ASME B 16.5

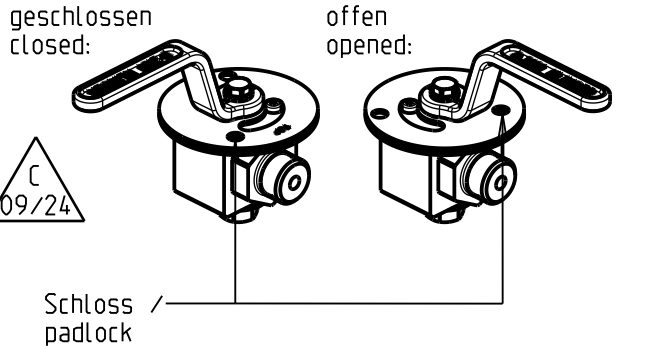

1/2 mit Schloss / with padlock


Gez.: 08.03.23 Hoeflinger
Gepr.: 08.03.23 Silberbauer

WOH34259_F1X

Model: WOH34259_F1X
File Drawing: WOH34259_F1X

Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d'auteur selon
ISO 16016

KHA-2 DBB mit Flanschstutzen, Hahngriff inkl. Absperrvorrichtungen mit Schloss und freier Welle, kurze Entleerung ABZ-12
KHA-2 DBB with flanged end pieces, hand lever incl. locking devices and pad lock and free stem, short drain valve ABZ-12

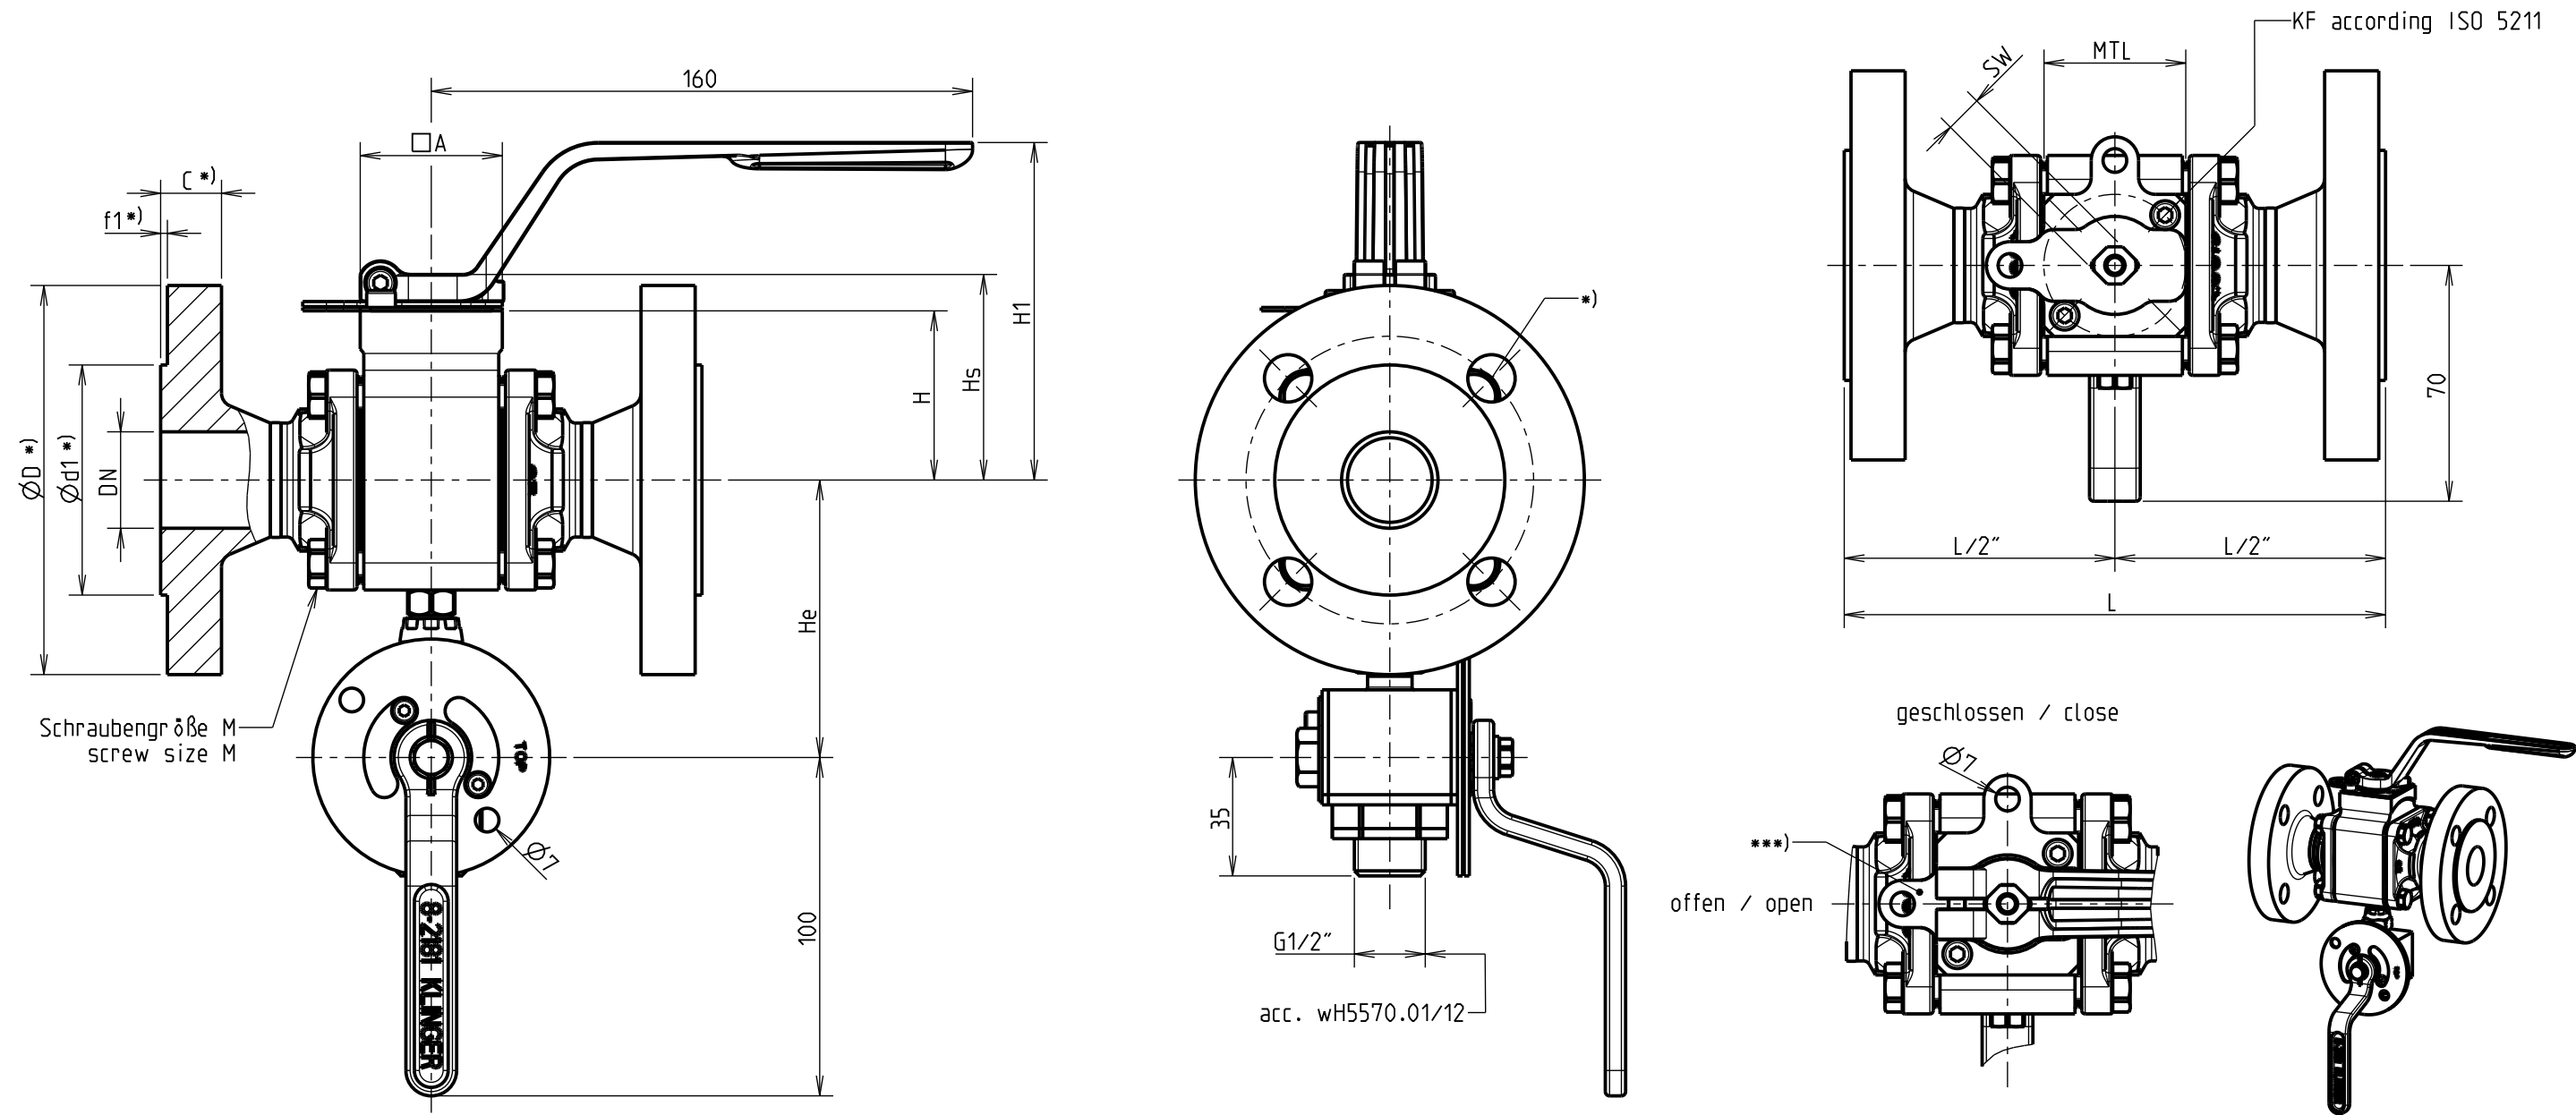

DN	MTL	KF	□A	SW	M	H	Hs	He	H1	L (EN)	L (ASME)	G	mass [kg]
15	26.4	F04	42	8	M6	33	43.5	72	83	130	140	130	3.1
20	35.2			11	M8	43.5	57	77	96	150	152	160	4.5
25	41.5					47	60.5	82	100	160	165	160	5.3
32	49.5	F05	50	14	M10	62	77.7	87	107.5	180	178	252	8.2
40	63				M12	69.5	85.2	97	114.7	200	190	252	11.2

*** Absperrvorrichtung nach wSK5320*
locking device according wSK5320*

** Masse entspricht einem in CAD errechneten Wert
Mass corresponds to a value calculated in CAD

*) Flansch Abmessungen nach DIN EN 1092-1 bzw. nach ASME B 16.5
Flange dimensions according DIN EN 1092-1 or ASME B 16.5

2/2 ohne Schloss / without padlock

Gez.: 08.03.23 Hoeflinger
Gepr.: 08.03.23 Silberbauer

WOH34259_F1X